

DPM-740X(LCD) DPM-741X(LED)系列數字表頭



DPM-740X 系列 (LCD)背光



DPM-740X 系列 (LCD)



DPM-741X 系列(LED)

電氣特性

精確度：±(讀值%+位數)

環境條件:溫度 23±5°C，相對濕度 ≤ 75%RH


變更量程須重新校準

尺寸圖

單位：mm

機器尺寸：72 × 36 × 16.5mm

開孔尺寸：68 × 33mm

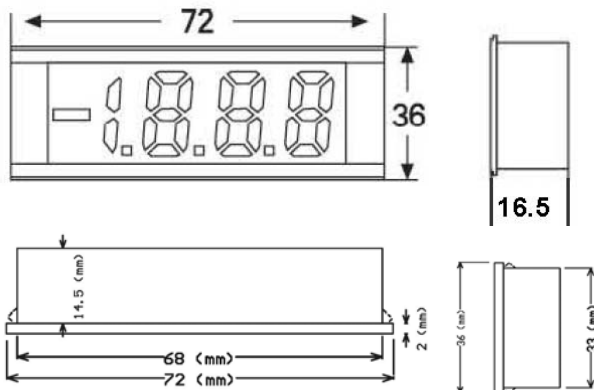

電壓表 (LED/LCD)

DCV (200mV~600V)

| 檔位 | 解析度 | 精確度 |
|-------|-------|-----------|
| 200mV | 100uV | 0.3%+1dgt |
| 2V | 1mV | |
| 20V | 10mV | |
| 200V | 100mV | |
| 600V | 1V | 0.5%+2dgt |

ACV (200mV~600V)Rms (40~400Hz)

| 檔位 | 解析度 | 精確度 |
|-------|-------|-----------|
| 200mV | 100uV | 0.3%+2dgt |
| 2V | 1mV | |
| 20V | 10mV | |
| 200V | 100mV | |
| 600V | 1V | 0.8%+3dgt |

電流表 (LED/LCD)

DCA (200uA~2A)

| 檔位 | 解析度 | 精確度 |
|-------|-------|-----------|
| 200uA | 0.1uA | 0.3%+1dgt |
| 2mA | 1uA | |
| 20mA | 10uA | |
| 200mA | 100uA | |
| 2A | 1mA | 0.8%+2dgt |

ACA (200uA~2A)Rms (40~400Hz)

| 檔位 | 解析度 | 精確度 |
|-------|-------|-----------|
| 200uA | 0.1uA | 0.3%+2dgt |
| 2mA | 1uA | |
| 20mA | 10uA | |
| 200mA | 100uA | |
| 2A | 1mA | 1.0%+3dgt |

一般規格

顯示方式：高亮度 LED、液晶顯示 LCD

工作電壓：DC +5V ±10%

最大讀值：1999 (3,1/2 位)

取樣速度：每秒 2.5 次

過載指示：顯示幕顯示“1”

工作溫度：0°C~60°C (32°F~140°F)

工作濕度：<75%RH

儲存溫度：-10°C~65°C (14°F~149°F)

產品特色

此系列數字交直流電壓電流表能應用於電源供應器電控箱、發電機、穩壓器、各式生產設備、測試治具、不斷電系統、各種電子儀表的監測，具有顯示功能，讀值穩定及不易受磁場干擾等特點。